


- Ouvrages en béton:
Béton C25/30 - Aciers BE500 - Enrobage 3 cm
- Ouvrages en métal:
Aciers S235
- Ouvrages en bois:
Résineux C22

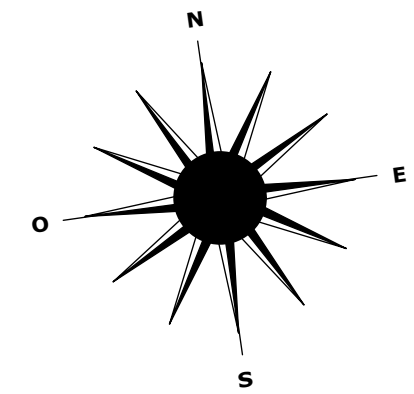

Pompe à chaleur air-eau:
Régime de chauffe 35/30
Ballon eau chaude sanitaire 180 litres incorporé.
COP: 4,02

Toute tuyauterie en volume non protégé est isolée
(Rockwool 810 ép. 40 mm)

Unité
extérieure
PAC